

# FICHE D'HOMOLOGATION / HOMOLOGATION FORM


053-TP-72



COMMISSION  
INTERNATIONALE  
DE KARTING - FIA



## PNEUMATIQUE / TYRE 5" SLICK PRIME
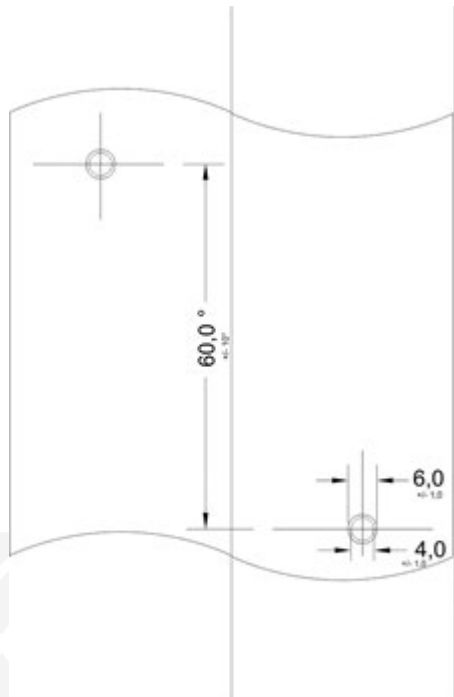
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur / Manufacturer                                                                                                                    | LeCont s.r.l.                                                                                                                                      |
| Marque / Make                                                                                                                                  | <b>LeCont</b>                                                                                                                                      |
| Modèle / Model                                                                                                                                 | <b>SVC 11x7.10-5</b>                                                                                                                               |
| Catégorie / Category                                                                                                                           | Group 1 & 2                                                                                                                                        |
| Durée de l'homologation /<br>Validity of the Homologation                                                                                      | 3 ans / 3 years                                                                                                                                    |
| Nombre de pages / Number of pages                                                                                                              | 4                                                                                                                                                  |
| La présente Fiche d'Homologation reproduit<br>descriptions, illustrations et dimensions du pneumatique<br>au moment de l'homologation CIK-FIA. | <i>This Homologation Form reproduces descriptions,<br/>illustrations and dimensions of the tyre<br/>at the moment of the CIK-FIA homologation.</i> |
|                                                             |                                                                |
| Photo du pneu monté sur la jante /<br>Photo of the tyre fitted to the rim                                                                      | Dessin de la bande de roulement /<br>Tread design drawing                                                                                          |
| Signature et tampon de l'ASN /<br>Signature and stamp of the ASN                                                                               | Signature et tampon de la CIK-FIA /<br>Signature and stamp of the CIK-FIA                                                                          |
|                                                             |                                                                |

| Descriptions Techniques                                             | Technical Descriptions                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sous une température de 23°C +/-2°C, avec une humidité de 50% +/-5% | At a temperature of 23°C +/-2°C and with a humidity of 50% +/-5% |

| Pt | Descriptions / Descriptions                                                                                                                                               | Valeurs / Value         |             | Tolérances / Tolerances |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1  | Dimensions / Dimensions                                                                                                                                                   | 11x7.10-5               |             | --                      |             |
| 2  | Désignation du mélange / Tread compound designation                                                                                                                       | SVC                     |             | --                      |             |
| 3  | Pression de service / Service pressure                                                                                                                                    | 0.7 bar                 |             | +/- 0.3 bar             |             |
| 4  | Pression de gonflage / Inflation pressure                                                                                                                                 | 4.0 bar                 |             | max.                    |             |
| 5  | Capacité de charge / Load capacity                                                                                                                                        | 100 kg                  |             | max.                    |             |
| 6  | Vitesse maximale / Maximum speed                                                                                                                                          | 200 km/h                |             |                         |             |
| 7  | Rigidité latérale et verticale (sous charge de 40 kg) / Lateral and vertical stiffness (under 40 kg load)                                                                 | V: 0.7 mm<br>L: 12.0 mm |             | L: +/-1 V: +/-2         |             |
| 8  |                                                                                                                                                                           |                         |             |                         |             |
| 9  | Profondeur du profil / Depth of tread                                                                                                                                     | 4.0 mm                  |             | +/- 0.5 mm              |             |
| 10 | Poids en grammes / Weight in grams                                                                                                                                        | 1650                    |             | +/- 10%                 |             |
| 11 | Nombre de plis / Numbers of plies                                                                                                                                         | 2                       |             | --                      |             |
| 12 | Épaisseur de la bande de roulement / Tread thickness                                                                                                                      | 5 mm                    |             | +/- 1.0 mm              |             |
| 13 | Nombre d'indicateurs d'usure du pneu / Number of tread wear indicators                                                                                                    | 6                       |             | --                      |             |
| 14 | Matériau de la carcasse / Carcass material                                                                                                                                | Polyester               |             | --                      |             |
| 15 | Angle de tissage de la toile du pneu / Angle of tyre canvas                                                                                                               | 30°                     |             | +/- 3°                  |             |
| 16 | Type de fil de tissage (selon ISO) / Canvas thread type (according to ISO)                                                                                                | 1670                    |             | --                      |             |
| 17 | Pneu tubeless / Tubeless tyre                                                                                                                                             | Yes                     |             | --                      |             |
|    |                                                                                                                                                                           |                         |             |                         |             |
| 18 | Dureté superficielle de la bande de roulement (ISO 48:2018 – 2 échantillons de 2 mm d'épaisseur) / Superficial tread hardness (ISO 48:2010 – 2 samples of 2 mm thickness) | 45.9                    |             | +/- 5<br>DIDC - IRHD    |             |
| 19 | Contrainte-déformation en traction (ISO 37:2017 – éprouvette type 3) / Tensile stress-strain (ISO 37:2017 – type 3 sample)                                                | à / at 100%             | à / at 300% | à / at 100%             | à / at 300% |
|    |                                                                                                                                                                           | 1.0                     | 4.3         | +/- 0.5 MPa             | +/- 0.8 MPa |
|    |                                                                                                                                                                           |                         |             |                         |             |


Dessin

Drawing

Dessin du pneu en section transversale et dimensions  
du pneu monté sur une jante /  
*Drawing of tyre cross section and dimensions of the tyre fitted to a rim*

Dimensions /  
Dimensions

Tolérances /  
Tolerances

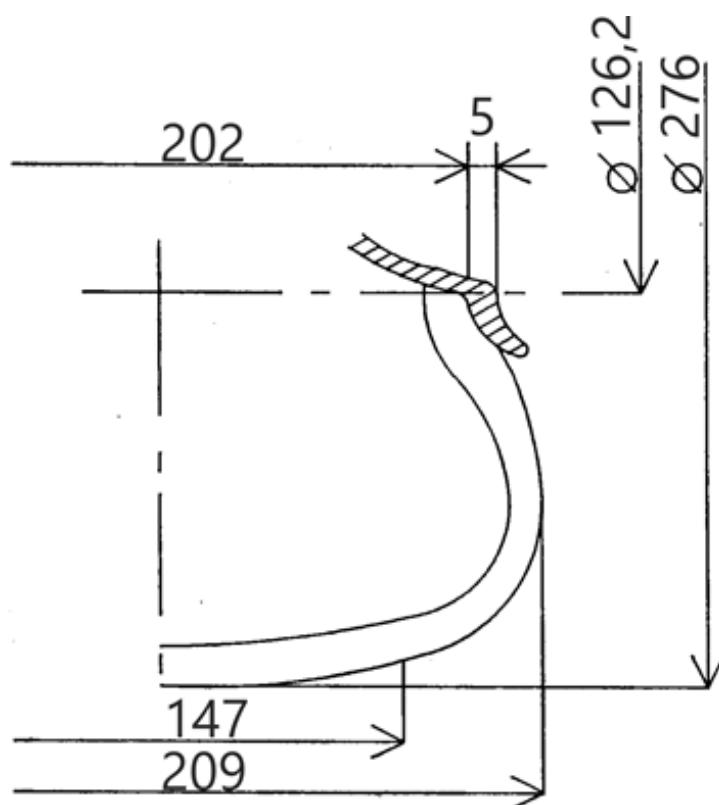

Ø 276 mm

+/- 6.0 mm

Ø 126.2 mm\*

+0/-1.0 mm

209 mm

+/- 6.0 mm

147 mm

+/- 5.0 mm


202

+/- 2.0 mm

\*Dimension selon Dessin Technique N° 4 jante 5" standardisée /  
*Dimension according to Technical Drawing N° 4 standardised 5" rim*

DESSIN TECHNIQUE N°4


Jante 5"

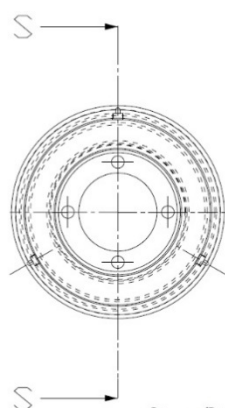

Cotes en/Dimensions in mm

TECHNICAL DRAWING No. 4

5" Rim

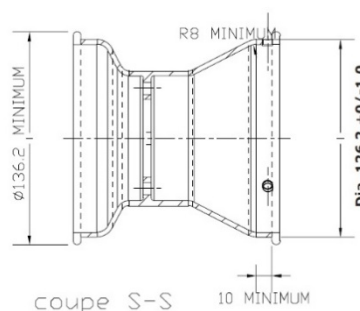

coupe S-S

| Photos et Inscriptions                                                                                  |                                                                                      | Photos and Inscriptions                                                                |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Seules les inscriptions qui ne changeront pas tout au long de la fabrication sont reportées ci-dessous. |                                                                                      | Only the inscriptions which will not change during production are mentioned below.     |                |  |
| Photo du flanc extérieur du pneu /<br>Photo of tyre external sidewall                                   |                                                                                      | Inscription sur le flanc extérieur du pneu /<br>Inscriptions on tyre external sidewall |                |  |
|                       | Texte / Text                                                                         | Hauteur / Height                                                                       | Trait / Stroke |  |
|                                                                                                         |    |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                         | Barcode                                                                              |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                         | FOR RACING PURPOSE ONLY                                                              |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                         | MAX INFLATION PRESSURE<br>4.0 BAR – 58 PSI TUBELESS                                  | 4.5 mm                                                                                 | 0.8 mm         |  |
|                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                        |                |  |
| Photo du flanc intérieur du pneu /<br>Photo of tyre internal sidewall                                   |                                                                                      | Inscription sur le flanc intérieur du pneu /<br>Inscriptions on tyre internal sidewall |                |  |
|                      | Texte / Text                                                                         | Hauteur / Height                                                                       | Trait / Stroke |  |
|                                                                                                         |  | 18-10 mm                                                                               | 3.5-2.5 mm     |  |
|                                                                                                         | Barcode                                                                              |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                         | FOR RACING PURPOSE ONLY                                                              |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                         | MAX INFLATION PRESSURE<br>4.0 BAR – 58 PSI TUBELESS                                  | 4.5 mm                                                                                 | 0.8 mm         |  |
|                                                                                                         | 11x7.10-5                                                                            | 9.0 mm                                                                                 | 1.5 mm         |  |
|                                                                                                         | SVC                                                                                  | 8.0 mm                                                                                 | 1.0 mm         |  |
|                                                                                                         | CIK                                                                                  | 5.0 mm                                                                                 | 2.0 mm         |  |
|                                                                                                         | PRIME                                                                                | 8.0 mm                                                                                 | 1.0 mm         |  |
|                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                        |                |  |